

VIDEX®

LED RECHARGEABLE FLASHLIGHT
ROTATING HEAD
RED LIGHT
Model: A232R

(UA) Посібник користувача
(PL) Instrukcja obsługi
(CZ) Uživatelský manuál
(SK) Návod na obsluhu
(HU) Felhasználói Utmutató
(RO) Manualul utilizatorului
(BG) Упътване
(GR) Εγχειρίδιο χρήστη
(LT) Vartotojų instrukcija
(LV) Lietotāja rokasgrāmata
(EE) Kasutusjuhend



USER'S MANUAL

3. OPERATING INSTRUCTIONS

Start position

OFF

Action A

Press and hold for 0.5 sec

Result

ON

ON/OFF

Double click

Result

RED

WHITE ON

Click

Result

> MOON > LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO >

RED ON

Click

Result

> RED LOW > RED HIGH > RED FLASH >

OFF

Press and hold for 8 sec

Result

Lock

OFF

Click

Result

Battery status

Action B

Press and hold for 0.5 sec

Result

OFF

Double click

Result

WHITE

Double click

Result

Unlock

OFF

Press and hold for 8 sec

Result

Lock

OFF

Click

Result

Battery status

118 mm

ø 25 mm

EN – ENGLISH

- 1.1 Luminous flux
- 1.2 Runtime
- 1.3 Beam distance
- 1.4 Light intensity
- 1.5 Type of LED
- 1.6 Light color temperature
- 1.7 Viewing angle
- 1.8 Battery type included
- 1.9 Input parameters
- 1.10 Charging time
- 1.11 Dust and moisture protection level
- 1.12 Impact resistance level
- 1.13 Product dimensions
- 1.14 Product weight without battery and accessories

Note: The above specifications are based on laboratory tests using the stocked Videx Li-Ion 18650 2200mAh battery at 21 ± 3°C and 50%-80% humidity. Actual performance may vary with different environments and batteries used.

* Turbo mode output is measured based on the total runtime, including periods when the output decreases due to built-in overheat protection.

2. PRODUCT OVERVIEW

- 2.1 Rotating head
- 2.2 Multifunction button
- 2.3 Battery indicator
- 2.4 Magnet
- 2.5 Charging port
- 2.6 Tail cap

3. OPERATING INSTRUCTION

- 3.1 ON/OFF. Press and hold the button for 0.5 seconds to turn on/off the light
- 3.2 Modes selection. With the light switched on, single click the button to cycle over the brightness modes
- 3.3 Red light. Double click the button to turn on the red light. Double click again to exit to white light
- 3.4 Lock/Unlock. With the light switched off, press and hold the button for 3 seconds to lock the flashlight. Repeat the operation to unlock. When the flashlight is locked, it will respond to accidental presses with a double red light signal

Note. The flashlight automatically memorizes the last lighting mode and will apply it next time upon turning on.

4. CHARGING

- 4.1 Turn off the flashlight and open the protective cover
 - 4.2 Connect the USB-A end of the charging cable to a wall charger and the other end to the input port of the flashlight
 - 4.3 During charging, the indicator glows red. When the battery is fully charged, the indicator will glow green
- After charging is complete, disconnect the charging cable and close the protective cover to prevent water and dust from entering the flashlight body.
- Recommendation. Recharge the stored battery every four months to maintain the Li-Ion battery normal performance.

5. BATTERY INDICATION

- 5.1 With the light switched off, press the button once for the LED indicator to show the remaining battery level, the indication will last for 3 seconds. The indication is also displayed together with the light turned on.
- 5.2 Constant green light - 80-100% charge left; blinking green light - 79-50% charge left; Constant red light - 49-25% charge left; blinking red light - 24-1% charge left.

6. BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap and insert the battery with the anode (+) towards the head of the flashlight, then screw the tail cap back on. Note. Batteries are to be inserted with the correct polarity.

7. MAINTENANCE


- 7.1 Disassembling the sealed head may damage the product and void the warranty
- 7.2 Before long-term storage, it is necessary to remove the battery from the flashlight
- 7.3 Lock the flashlight to prevent accidental activation during storage or transportation.
- 7.4 Periodically clean the battery contacts to maintain its original performance, as dirty contacts can cause unstable operation of the flashlight
- 7.5 It is recommended to regularly lubricate the silicone seals and threaded parts of the flashlight to prevent premature wear and ensure the waterproof housing. If the silicone rings are damaged, they must be replaced
- 7.6 The LED inside this flashlight is non-replaceable. When the LED reaches the end of its service life, the entire product should be replaced
- 7.7 Recharge the stored battery every four months to maintain the Li-Ion battery normal performance

8. WARNINGS

- 8.1 High-intensity light of the flashlight can cause eye damage. Avoid shining it directly into anyone's eyes
- 8.2 This flashlight generates significant amount of heat during operation, causing the shell to become hot Use with caution to avoid burns
- 8.3 Do not shine the flashlight in critical proximity to flammable substances to avoid fire
- 8.4 Do not use batteries other than those specified in the technical specifications
- 8.5 Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health
- 8.6 Do not throw batteries into fire or attempt to open the outer casing.
- 8.7 Keep this product out of reach of children The manufacturer shall not be responsible for any damage resulting from the failure

1. SPECIFICATIONS

		TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	RED HIGH	RED LOW	RED FLASH
11		1000Lm	680Lm	430Lm	220Lm	20Lm	18Lm	5Lm	5Lm
12		1h 10min	1h 20min	2h 30min	5h 45min	90h	18h	53h	71h
13		140m	100m	80m	60m	25m	6m	3m	3m
14		5250cd	2650cd	1608cd	900cd	250cd	10cd	1.2cd	1.2cd
15		Luminus SST20 10W					SMD2835 x2		
16		5000 K							
17		135°							
18		Li-ion 3.7V 18650 2200mAh							
19		USB-C 5V 1A							
110		2h 15min							
111		IP66							
112		1 m							
113		ø 25 x 118 mm							
114		78 g (without battery and accessories)							

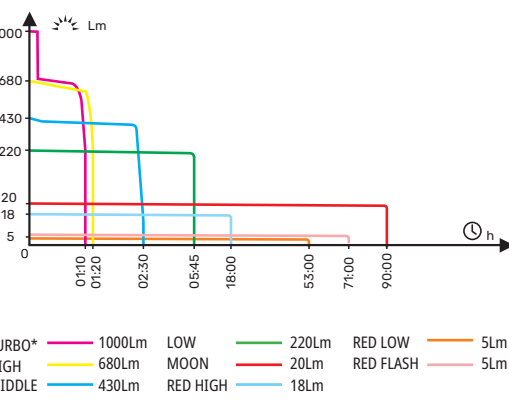

4. CHARGING

- 4.1 Turn off the flashlight and open the protective cover.
- 4.2 Connect the USB-A end of the charging cable to a wall charger and the other end to the input port of the flashlight.

5. BATTERY INDICATION

charge 100-80%

charge 79-50%

charge 49-25%

charge 24-1%

6. BATTERY REPLACEMENT



2. PRODUCT OVERVIEW



10. THE BOX CONTENTS



UA – УКРАЇНСЬКА

- 1.1 Світловий потік (люмен)
- 1.2 Час роботи (годин/хвилин)
- 1.3 Відстань променя (метрів)
- 1.4 Інтенсивність світла (кандел)
- 1.5 Тип світлодіода
- 1.6 Колірна температура світла (кельвін)
- 1.7 Кут променя
- 1.8 Тип акумулятора в комплекті
- 1.9 Відхід параметри
- 1.10 Час зарядки
- 1.11 Ступінь пиловологостозахисту
- 1.12 Рівень ударостійкості (метрів)
- 1.13 Розміри виробу (міліметрів)
- 1.14 Вага виробу без акумулятора та аксесуарів (грамів)

Примітка. Наведені вище характеристики базуються на лабораторних випробуваннях із використанням акумулятора Videx Li-Ion 18650 2200 mAh за температури 21 ± 3°C і вологості 50–80%. Фактична продуктивність може відрізнятися в залежності від середовища та використовуваних батарей.

* Потужність режиму Turbo вимірюється на основі загального часу роботи, включаючи періоди, коли потужність зменшується через вбудований захист від перегріву.

2. PRODUCT OVERVIEW

- 2.1 Rotating head
- 2.2 Multifunction button
- 2.3 Battery indicator
- 2.4 Magnet
- 2.5 Charging port
- 2.6 Tail cap

3. OPERATING INSTRUCTION

- 3.1 ON/OFF. Press and hold the button for 0.5 seconds to turn on/off the light
- 3.2 Modes selection. With the light switched on, single click the button to cycle over the brightness modes
- 3.3 Red light. Double click the button to turn on the red light. Double click again to exit to white light
- 3.4 Lock/Unlock. With the light switched off, press and hold the button for 3 seconds to lock the flashlight. Repeat the operation to unlock. When the flashlight is locked, it will respond to accidental presses with a double red light signal

Note. The flashlight automatically memorizes the last lighting mode and will apply it next time upon turning on.

4. CHARGING

- 4.1 Turn off the flashlight and open the protective cover
 - 4.2 Connect the USB-A end of the charging cable to a wall charger and the other end to the input port of the flashlight
 - 4.3 During charging, the indicator glows red. When the battery is fully charged, the indicator will glow green
- After charging is complete, disconnect the charging cable and close the protective cover to prevent water and dust from entering the flashlight body.
- Recommendation. Recharge the stored battery every four months to maintain the Li-Ion battery normal performance.

5. BATTERY INDICATION

- 5.1 With the light switched off, press the button once for the LED indicator to show the remaining battery level, the indication will last for 3 seconds. The indication is also displayed together with the light turned on.
- 5.2 Constant green light - 80-100% charge left; blinking green light - 79-50% charge left; Constant red light - 49-25% charge left; blinking red light - 24-1% charge left.

6. BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap and insert the battery with the anode (+) towards the head of the flashlight, then screw the tail cap back on. Note. Batteries are to be inserted with the correct polarity.

7. MAINTENANCE

- 7.1 Disassembling the sealed head may damage the product and void the warranty
- 7.2 Before long-term storage, it is necessary to remove the battery from the flashlight
- 7.3 Lock the flashlight to prevent accidental activation during storage or transportation.
- 7.4 Periodically clean the battery contacts to maintain its original performance, as dirty contacts can cause unstable operation of the flashlight
- 7.5 It is recommended to regularly lubricate the silicone seals and threaded parts of the flashlight to prevent premature wear and ensure the waterproof housing. If the silicone rings are damaged, they must be replaced
- 7.6 The LED inside this flashlight is non-replaceable. When the LED reaches the end of its service life, the entire product should be replaced
- 7.7 Recharge the stored battery every four months to maintain the Li-Ion battery normal performance

8. WARNINGS

- 8.1 High-intensity light of the flashlight can cause eye damage. Avoid shining it directly into anyone's eyes
- 8.2 This flashlight generates significant amount of heat during operation, causing the shell to become hot Use with caution to avoid burns
- 8.3 Do not shine the flashlight in critical proximity to flammable substances to avoid fire
- 8.4 Do not use batteries other than those specified in the technical specifications
- 8.5 Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health
- 8.6 Do not throw batteries into fire or attempt to open the outer casing.
- 8.7 Keep this product out of reach of children The manufacturer shall not be responsible for any damage resulting from the failure

to follow these instructions. The manufacturer reserves the right to make changes to the manual - the current version can be downloaded from the website by scanning the QR code.

9. WARRANTY

The warranty is: flashlight - 3 years; battery - 1 year. The warranty does not cover accessories. During the warranty period, a faulty product can be exchanged or returned with proof of purchase and all accessories saved. The following does not apply with the scope of limited warranty: Misuse of the product and cause the products integral components damage; Unauthorized disassembly or the presence of deep mechanical damage to the product; Damage due to force majeure.

10. THE BOX CONTENTS

- 10.1 Flashlight
- 10.2 Rechargeable Li-ion battery 18650
- 10.3 Headband
- 10.4 Fast release holder
- 10.5 Closed type holder
- 10.6 lanyard
- 10.7 Clip
- 10.8 Charging cable
- 10.9 Spare silicone rings
- 10.10 User's manual
- 10.11 Warranty card

PL – POLSKI

- 1.1 Strumień świetlny
- 1.2 Czas działania
- 1.3 Odległość wiązki
- 1.4 Natężenie światła
- 1.5 Typ diody LED
- 1.6 Temperatura barwowa światła
- 1.7 Kąt widzenia
- 1.8 Typ baterii w zestawie
- 1.9 Parametry wejściowe
- 1.10 Czas ładowania
- 1.11 Poziom ochrony przed kurzem i wilgocią
- 1.12 Poziom odporność na uderzenia
- 1.13 Wymiary produktu
- 1.14 Waga produktu bez baterii i akcesoriów

Uwaga: Powyższe dane techniczne opierają się na testach laboratoryjnych z użyciem dostępnego w zestawie akumulatora Videx Li-Ion 18650 2200 mAh w temperaturze 21 ± 3°C i wilgotności 50%-80%. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od środowiska i używanych baterii.

* Moc wyjściowa w trybie Turbo jest mierzona na podstawie całkowitego czasu pracy, łącznie z okresami, w których moc wyjściowa spada z powodu wbudowanego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

2. OPIS PRODUKTU

- 2.1 Głowica obrotowa
- 2.2 Przycisk wielofunkcyjny
- 2.3 Wskaźnik baterii
- 2.5 Port ładowania
- 2.6 Nasadka ogonowa

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 3.1 WŁ./WYŁ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć światło
- 3.2 Wybór trybów. Gdy światło jest włączone, kliknij raz przycisk, aby przełączyć tryby jasności
- 3.3 Czerwone światło. Kliknij dwukrotnie przycisk, aby włączyć czerwone światło. Kliknij ponownie dwukrotnie, aby wyjść do białego światła
- 3.4 Zablokuj/Odblokuj. Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zablokować latarkę. Powtórz operację, aby odblokować. Gdy latarka jest zablokowana, na przypadkowe naciśnięcia zareaguje podwojnym czerwonym sygnałem świetlnym

Notatka. Latarka automatycznie zapamiętuje ostatni tryb świecenia i zastosuje go następnym razem po włączeniu.

4. ŁĄDOWANIE

- 4.1 Wyłącz latarkę i otwórz pokrywę ochronną
- 4.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wejściowego latarki
- 4.3 Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się na zielono
- 4.4 Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący z zamknięcia pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do korpusu latarki.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany akumulator co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego.

5. WSKAŹNIK AKUMULATORA

- 5.1 Przy wyłączonym świetle naciśnij raz przycisk, a wskaźnik LED pokaże pozostały poziom naładowania baterii, wskazanie będzie trwało 3 sekundy. Wskazanie pojawia się także przy włączonej lampce.
- 5.2 Stałe zielone światło - pozostało 80-100% naładowania; migające zielone światło - pozostało 79-50% naładowania; Stałe czerwone światło - pozostało 49-25% naładowania; migające czerwone światło - pozostało 24-1% naładowania.

6. WYMIANA BATERII

- 6.1 Wyłącz latarkę i otwórz pokrywę ochronną
- 6.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wejściowego latarki
- 6.3 Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się na zielono
- 6.4 Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący z zamknięcia pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do korpusu latarki.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany akumulator co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego.

7. WSKAŹNIK AKUMULATORA

- 7.1 Przy wyłączonym świetle naciśnij raz przycisk, a wskaźnik LED pokaże pozostały poziom naładowania baterii, wskazanie będzie trwało 3 sekundy. Wskazanie pojawia się także przy włączonej lampce.
- 7.2 Stałe zielone światło - pozostało 80-100% naładowania; migające zielone światło - pozostało 79-50% naładowania; Stałe czerwone światło - pozostało 49-25% naładowania; migające czerwone światło - pozostało 24-1% naładowania.

8. WYMIANA BATERII

- 8.1 Wyłącz latarkę i otwórz pokrywę ochronną
- 8.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wejściowego latarki
- 8.3 Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się na zielono
- 8.4 Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący z zamknięcia pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do korpusu latarki.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany akumulator co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego.

7.4 PERIODYCZNO OCZYSZCZAJCIE KONTAKTY BATERII

Jeżeli bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się na zielono

Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący z zamknięcia pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do korpusu latarki.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany akumulator co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego.

5. WSKAŹNIK AKUMULATORA

- 5.1 Przy wyłączonym świetle naciśnij raz przycisk, a wskaźnik LED pokaże pozostały poziom naładowania baterii, wskazanie będzie trwało 3 sekundy. Wskazanie pojawia się także przy włączonej lampce.
- 5.2 Stałe zielone światło - pozostało 80-100% naładowania; migające zielone światło - pozostało 79-50% naładowania; Stałe czerwone światło - pozostało 49-25% naładowania; migające czerwone światło - pozostało 24-1% naładowania.

6. WYMIANA BATERII

- 6.1 Wyłącz latarkę i otwórz pokrywę ochronną
- 6.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wejściowego latarki
- 6.3 Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się na zielono
- 6.4 Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący z zamknięcia pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do korpusu latarki.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany akumulator co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego.

7. KONSERWACJA

- 7.1 Demontaż uszczelnionej głowicy może spowodować uszkodzenie produktu i utratę gwarancji
- 7.2 Przed dłuższym przechowywaniem należy wyjąć akumulator z latarki
- 7.3 Zablokuj latarkę, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu.
- 7.4 Okresowo czyść styki akumulatora, aby zachować jego pierwotne działanie, gdyż zabrudzone styki mogą spowodować niestabilną pracę latarki

5. WSKAŹNIK AKUMULATORA

- 5.1 Przy wyłączonym świetle naciśnij raz przycisk, a wskaźnik LED pokaże pozostały poziom naładowania baterii, wskazanie będzie trwało 3 sekundy. Wskazanie pojawia się także przy włączonej lampce.
- 5.2 Stałe zielone światło - pozostało 80-100% naładowania; migające zielone światło - pozostało 79-50% naładowania; Stałe czerwone światło - pozostało 49-25% naładowania; migające czerwone światło - pozostało 24-1% naładowania.

6. WYMIANA BATERII

- 6.1 Wyłącz latarkę i otwórz pokrywę ochronną
- 6.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wejściowego latarki
- 6.3 Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się na zielono
- 6.4 Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący z zamknięcia pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do korpusu latarki.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany akumulator co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego.

7. KONSERWACJA

- 7.1 Demontaż uszczelnionej głowicy może spowodować uszkodzenie produktu i utratę gwarancji
- 7.2 Przed dłuższym przechowywaniem należy wyjąć akumulator z latarki
- 7.3 Zablokuj latarkę, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu.
- 7.4 Okresowo czyść styki akumulatora, aby zachować jego pierwotne działanie, gdyż zabrudzone styki mogą spowodować niestabilną pracę latarki

5. WSKAŹNIK AKUMULATORA

- 5.1 Przy wyłączonym świetle naciśnij raz przycisk, a wskaźnik LED pokaże pozostały poziom naładowania baterii, wskazanie będzie trwało 3 sekundy. Wskazanie pojawia się także przy włączonej lampce.
- 5.2 Stałe zielone światło - pozostało 80-100% naładowania; migające zielone światło - pozostało 79-50% naładowania; Stałe czerwone światło - pozostało 49-25% naładowania; migające czerwone światło - pozostało 24-1% naładowania.

6. WYMIANA BATERII

- 6.1 Wyłącz latarkę i otwórz pokrywę ochronną
- 6.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wejściowego latarki
- 6.3 Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się na zielono
- 6.4 Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący z zamknięcia pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do korpusu latarki.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany akumulator co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego.

7. KONSERWACJA

- 7.1 Demontaż uszczelnionej głowicy może spowodować uszkodzenie produktu i utratę gwarancji
- 7.2 Przed dłuższym przechowywaniem należy wyjąć akumulator z latarki
- 7.3 Zablokuj latarkę, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu.
- 7.4 Okresowo czyść styki akumulatora, aby zachować jego pierwotne działanie, gdyż zabrudzone styki mogą spowodować niestabilną pracę latarki

5. WSKAŹNIK AKUMULATORA

- 5.1 Przy wyłączonym świetle naciśnij raz przycisk, a wskaźnik LED pokaże pozostały poziom naładowania baterii, wskazanie będzie trwało 3 sekundy. Wskazanie pojawia się także przy włączonej lampce.
- 5.2 Stałe zielone światło - pozostało 80-100% naładowania; migające zielone światło - pozostało 79-50% naładowania; Stałe czerwone światło - pozostało 49-25

