

Sturmax

ASM3503T

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.

Акумуляторна викрутка



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд.....	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики моделі	5
Правила техніки безпеки	5
Робота з електроінструментом.....	7
Зарядний пристрій.....	9
Транспортування та зберігання.....	13
Утилізація.....	14
Технічне обслуговування обладнання.....	14
Гарантійне зобов'язання.....	15

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Компанія **SturmaxD** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструмента. Пристрій призначений для вкручування / викручування кріпильних виробів (при установці відповідних біт)

Увага! Інструменти **SturmaxD** відносяться до побутового класу інструмента. Після неперервної роботи протягом 10-15 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте електроінструмент. Час роботи не більше 15 годин на тиждень. Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням та довготривалим використанням без перерви, не відшкодовуються за гарантійними умовами.

Вироби торгівельної марки **SturmaxD** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд

1. Цанговий патрон
2. Світлодіодне підсвічування
3. Перемикач напрямку обертання
4. Ліхтарик
5. Перемикач вкл / викл
6. Кнопка розблокування рукоятки



Комплектність поставки.

Викрутка електрична	1шт.
Кабель	1шт.
Біти односторонні	10шт.
Магнітний подовжувач	1шт.



Технічні характеристики моделі

Параметри / Моделі	ASM3503T
Двигун	DC 3,6 В
Розмір цанги (мах зажим)	6,35мм
Число обертів холостого ходу	200 об/хв
Максимальний крутний момент	5 Нм
Ємність батареї	2000 мАг
Тип батареї	Li-Ion(літій-іонна)
Вага	0.44кг

Правила техніки безпеки

Загальні правила з техніки безпеки

- Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та техніки безпеки. Зберігайте інструкцію і гарантійний талон протягом усього терміну служби інструменту. Недотримання цієї рекомендації може призвести до тілесних ушкоджень.
- Не видаляйте етикетки з інструменту.
- Після отримання нового інструменту перевірте комплектацію і цілісність кабелів живлення і корпусу виробу. Не користуйтеся інструментом, якщо пошкоджений мережевий кабель або корпус. Усі пошкоджені частини повинні бути відремонтовані або замінені.

Робоче місце

- Робоче місце повинно міститися в чистоті і бути добре освітленим. Захаращений або погано освітлене робоче місце може стати причиною травми.
- Не працюйте з інструментом в місцях, де зберігаються або використовуються легкозаймисті рідини, гази або пил. Електроінструмент при роботі створює іскри, які можуть стати причиною пожежі рідин або парів.
- Не допускайте дітей та осіб які не працюють з інструментом в зону проведення робіт. Не дозволяйте дітям чіпати інструмент.
- Намагайтеся не відволікатися під час роботи з електричними інструментами. Неуважність може привести до втрати контролю над інструментом.

Електро безпеність.

- Вбудований акумулятор, необхідно заряджати від прикладеного зарядного пристрою. Зарядні пристрої від інших моделей можуть створити ризик виникнення пожежі та призвести до пошкодження пристрою.
- Використовуйте інструмент тільки з вказаним типом акумулятора. Використання інших акумуляторів може стати причиною пожежі.
- Перед включенням зарядного пристрою перевірте, чи відповідає напруга живлення Вашого зарядного пристрою мережевої напруги. Не переносьте зарядний пристрій за шнур живлення. Тримайте шнур подалі від тепла, агресивних рідин, гострих кромки або рухомих частин. Пошкоджені шнури негайно замініть. Пошкоджені шнури можуть викликати заpalення

Особиста Безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Одягайте відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпушене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте надійну опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Робота з електроінструментом

Особиста безпека

- Завжди будьте пильні при роботі з електроприладами. Дивіться, що ви робите, і використовуйте інструмент за призначенням.
- Використання інструменту або обладнання під дією наркотиків, алкоголю або лікарських засобів може призвести до травми.
- Використовуйте відповідний роботі одяг. Перед використанням інструменту зніміть вироби, які можуть потрапити в рухомі частини інструменту. Рекомендується перед початком роботи закріпити волосся так, щоб воно не заважало роботі
- При роботі з інструментом зберігайте стійке положення. Нестабільне становище може призвести до втрати рівноваги і травми.
Використання і догляд за інструментом.
- Використовуйте затискачі для закріплення і підтримки заготовки на стійкій платформі. Утримання заготовки руками або іншим ненадійним способом може привести до травми.

- Для кожного виду робіт використовуйте інструмент за призначенням. Не використовуйте інструмент, якщо його технічні можливості не дозволяють виконати необхідну операцію.
- Не використовуйте викрутку, якщо несправний вимикач. Інструмент, який не може управлятися за допомогою перемикача, небезпечний і повинен бути відремонтований.
- Зберігайте інструменти в недоступному для дітей та інших непідготовлених людей місці.
- Використовуйте тільки ті аксесуари, які рекомендовані заводом-виготовлювачем для вашої моделі. Аксесуари, які можуть підходити для одного інструмента можуть стати небезпечними при використанні на іншому інструменті.
- Тримайте інструмент за ручку сухими, очищеними від масла і жиру руками. Завжди використовуйте чисту тканину для очищення інструменту. Дотримання цього правила призведе до зниження ризику втрати контролю і пошкодження пластикового корпусу.
- Обслуговування інструменту має виконуватися тільки кваліфікованим персоналом по ремонту інструменту. Експлуатація або технічне обслуговування, яке виконується некваліфікованим персоналом, може призвести до травмування.
Конкретні вказівки з безпеки.
- Тримайте інструмент за ізольовані частини при виконанні операцій, коли ріжучий інструмент може контактувати з прихованою проводкою. Контакт з високою напругою може призвести до ураження електричним струмом через металеві частини корпусу.
- Вивчіть можливості інструменту. Прочитайте інструкцію по роботі з інструментом. Вивчіть область застосування і обмеження по роботі з інструментом, а також можливі потенційні небезпеки, пов'язані з цим інструментом. Дотримання цього правила дозволить знизити ризик ураження електричним струмом, виникнення пожежі або серйозних травм.
- Не зберігайте інструмент в місцях з підвищеною вологістю. Дотримання цього правила призведе до зниження ризику ураження електричним струмом.
- Для отримання найкращих результатів роботи з акумуляторним інструментом використовуйте його при температурах від + 10 °C до + 50 °C.
- При використанні в неприпустимих температурах може статися витік рідини з акумулятора. Якщо рідина стикнулася зі шкірою, негайно промийте водою з милом, а потім нейтралізуйте лимонним соком або оцтом.

Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх чистою водою не менше 10 хвилин, а потім негайно зверніться до лікаря. Дотримання цього правила призведе до зниження ризику серйозних травм.

Зарядний пристрій

- Перед використанням зарядного пристрою, прочитайте всі інструкції та попереджувальні маркування на корпусі зарядного пристрою, акумулятора і виробі.
- Не використовуйте зарядний пристрій на відкритому повітрі і не використовуйте в умовах підвищеної вологості. Попадання води в зарядний пристрій підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Використання зарядних пристроїв, які не рекомендовані заводом-виробником, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травми. Дотримання цього правила дозволить знизити ризик ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.
- Забороняється пошкоджувати шнур зарядного пристрою. Не переносьте зарядний пристрій за шнур живлення. Не тягніть за шнур живлення. Пошкодження кабелю або зарядного пристрою може бути причиною ураження електричним струмом. Замініть пошкоджені шнури негайно.
- Тримайте шнур і зарядний пристрій подалі від джерел тепла для запобігання пошкодження корпусу або внутрішньої частини.
Використовуйте подовжувач тільки в разі крайньої необхідності. Використання несправного подовжувача може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Якщо подовжувач необхідний, переконайтеся що:
 - a. Кількість контактів розетки відповідатиме кількості контактів зарядного пристрою, розміри і форма як у підключення до них зарядного пристрою.
 - b. Подовжувач правильно підключений і в робочому стані.
- Не використовуйте зарядний пристрій з пошкодженим шнуром або вилкою це може викликати коротке замикання і ураження електричним струмом.
Не використовуйте зарядний пристрій, якщо він отримав сильний удар - упустили або пошкодили будь-яким способом. Надайте його кваліфікованим фахівцям для перевірки, щоб визначити, що зарядний пристрій знаходиться в справному робочому стані.

- Не розбирайте зарядний пристрій. Передайте його кваліфікованим фахівцям для ремонту або техобслуговування. Розібране зарядний пристрій може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Перед виконанням техобслуговування або чищенням від'єднайте зарядний пристрій від мережі для зниження ризику ураження електричним струмом. Відключіть зарядний пристрій від мережі живлення, коли він не використовується. Це дозволить зменшити ризик ураження електричним струмом або пошкодження зарядного пристрою. Це також допоможе запобігти пошкодженню зарядного пристрою під час стрибків напруги.

Збережіть ці інструкції. Звертайтеся до них при використанні, рекомендуйте їх іншим користувачам які можуть використовувати цей інструмент.

Зарядка акумулятора (Мал. 1)

Перед першим використанням або після тривалого зберігання спочатку повністю зарядіть його для кращої роботи.


1. Зарядка: Вставте штекер USB в інструмент, інший штекер USB у блок живлення Powerbank, порт USB для ноутбука або інший блок живлення. (Постійний струм 5 В 300 мА ~ 2500 мА).
2. Час зарядки 3-5 годин.
3. Заборонено заряджати батарею при температурі нижче 5 °С, або вище 50 °С. Це дозволить запобігти серйозні пошкодження акумулятора. Тривалу працездатність акумулятора можна зберегти, заряджаючи його при температурі близько 20-30 °С.



мал.1

Установка / видалення аксесуарів (Мал. 2)

1. Утримуйте викрутку і встановіть шестигранний аксесуар в цанговий патрон до клацання.
2. Утримуйте викрутку і видаліть шестигранний аксесуар з цангового патрона.

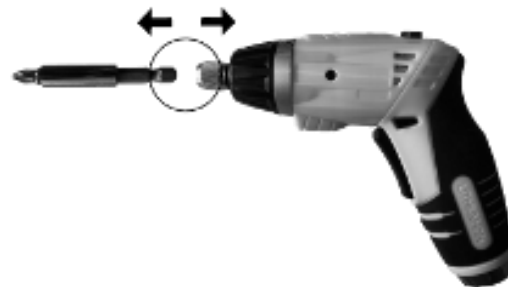

мал.2

Перемикач

Вимикач вкл / вкл (5) і Реверсивний перемикач (3)

Змістивши реверсивний перемикач (3) вправо, натисніть на вимикач вкл / вкл (5), біта почне обертатися за годинниковою стрілкою;

Змістивши реверсивний перемикач (3) вліво, натисніть на вимикач вкл / вкл (5), біта почне обертання проти годинникової стрілки.

У тому випадку, якщо реверсивний перемикач (3) встановлений в середньому положенні, натискання на вимикач вкл / вкл (5) неможливо.

При віджатому вимикачі вкл / вкл (5), робота інструменту буде припинена.

Включення ліхтарика(Мал. 3)

Включення підсвічування здійснюється натисканням на захисне скло ліхтарика.

Повторне натискання на вимикач призведе до вимикання підсвічування.



мал.3

Використання викрутки з прямою або зігнутою рукояткою(Мал. 4)

Викрутку з прямою рукояткою рекомендується використовувати в умовах обмеженого вільного простору. В інших випадках рекомендується зігнути рукоятку.

Для зручності виконання роботи положення рукоятки може бути змінено. Натиснувши на (кнопку розблокування) ручку перемикача обертання реліз, повертайте рукоятку за годинниковою стрілкою до виникнення клацання.



мал.4

Механізм блокування обертання шпинделя

У разі установки вимикача в положення «Викл.», Біта буде зафіксована в початковому положенні і інструмент зможе бути використаний в якості ручної викрутки.

Транспортування та зберігання

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від +5 °С до +40 °С із відносною вологістю не більше 90 % в оригінальній упаковці.

Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від +5 °С до +40 °С із відносною вологістю повітря не більше 90% в оригінальній упаковці.



Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

Утилізація

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

Технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ відключайте зарядний пристрій перед тим, як проводити будь-яку перевірку, технічне обслуговування чи очищення.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі **Sturmaxo**.

Користуйтеся вологою ганчіркою, щоб очистити інструмент. Не допускайте потрапляння рідини всередину інструменту. Не опускайте частини інструменту в рідину.

Обслуговування електроінструмента повинне виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **SturmaxD**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента та травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно покладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструмента, використовуйте тільки рекомендовані змінні видаткові частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих видаткових частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструмента або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. приводять до пошкодження пластмасових частин.

Гарантійне зобов'язання

На електричні **SturmaxD** інструменти поширюється гарантія, відповідно до терміну, зазначеного в гарантійному талоні.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Термін придатності – 5 років

Дата виготовлення вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон надається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

Акумуляторна викрутка ASM3503T

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупця! Продовжція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійні терміни експлуатації складає кількість місяців, відведеного виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він виникло з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті відлучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями побутими при транспортуванні, неправильними збереженнями, недбаліми застосуваннями, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне збурднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил експлуатації з експлуатації, включаючи перевагтаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупію різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уговонозаканеними особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено Інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, з'яванні шліци гвинтів, редуктора голівка встановлена невірної т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепадди напруги електричного струму, вплива природи, стихійних лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної осадки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбірні шитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середдину виробу.*
9. При наявності в середдині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпуса, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вижки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремени, ланми і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на осадчення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дримів, гайки для абразивних і відривних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки шуплі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний масляний фільтри, шитки, привідні ремени, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одноразовий вихід з ладу термозащобки жинка та високооборотних танасисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурі нижче -5С.
17. При передріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кільць і/або наявність подрипни та потрєтності на внутрішній поверхні циліндра та поршні, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструмента.

* - е авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський
Акумуляторна викрутка ASM3503T
Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнтський
Акумуляторна викрутка ASM3503T
Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнтський
Акумуляторна викрутка ASM3503T
Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон
Акумуляторна викрутка ASM3503T
Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон
Акумуляторна викрутка ASM3503T
Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон
Акумуляторна викрутка ASM3503T
Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	Місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Орловський	Промислова вул.Березилі,пр.Солов'я 7-5	(066) 374-00-38,(044)727-48-53,(067)338-09-44
2	Київ	ФОП Заселотський	проект.Обухів, р-д С. м. 49	(066) 971-68-48
3	Київ	ФОП Худяків	пр.Мариупольська	(044)544-17-26,(044)331-65-99
4	Київ	ФОП Ходяків	пр.Львівська,17	(044)271-64-76,(044)421-74-98
5	Київ	ФОП Мелько В.В.	м.Київ,проспект С.Бандери, 16	(068)871-70-74, м.Київ,308-88-84(067)281-09-80,
6	Енаклія	ФОП Калужев	пр.Павловецько, 47 мкр.Володар	(067)202-22-99
7	Енаклія	ФОП Чиряка	пр.Дніпрова, 3	(0463)156-679, (067)504-75-69
8	Бердичів	ФОП Чиряка	м.Бердичів,5 вул.Незалежності,51/а, м.Бердичів,23/3 вул.50ї Армії	(044)335-04-02,(097)9457-746,(067)194-06-90
9	Бердичів	ФОП Мельниченко	м.Бердичів,вулицяЛьвівська,63 м. м.Одеса,Портик	(063)1044-577,(041)513-4144
10	Вінниця	ФОП Митченко	пр.Шибатів, 45	(0432)284-027,(097)455-13-89
11	Вінниця	ФОП Покорица	пр.Львівська,10	(067)343-38-84,(067)372-38-95
12	Житомир	ФОП Дедика М.В.	пр.Мельникова,10	(067)293-41-16
13	Житомир	ТОВ "ЗакарпатІнструмент"	пр.Курчупів, 34, стадіон 46	(097)27377-66,(093)91-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент "Ф"	м.Івано-Франківськ,вул.Св.Св.Степана,28,пр.3	(068)113-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пилипчук П.Г.	пр.Бачина,Кошовцяна,42/А	(068)018-34-40,(096)431-08-03
16	Іршаві	ТОВ "Вагула Інструмент"	пр.Дзержинська (пр.Вінницька)3/а	(066)518-54-23,(063)466-57-56
17	Кіровоград	ФОП Гавриш-Інструмент-Міст. "Хмель Центр"	пр.Червоної Калини,2	(067)429-82-28
18	Кіровоград	ФОП Коваленко П.С.	пр.Львівська,12	(063)330-89-87
19	Кіровоградська обл. м.Рівнен	ФОП Терещук	пр.Мушу,38	(059)274 81 83
20	Львів	ФОП Богорат	Замосцький район,пр.Кришаків,пр.Буд.1 м.м.18	(069)1423-9370
21	Львів	ФОП Пилипчук	пр.Львівська,2	(063)545-04-43
22	Львів	ФОП Савчук С.І.	Мезько-Мельничівський "Граніт"	(067)820 8773
23	Львів	ФОП Гречко	пр.Зарвас,289	(067)940-52-22
24	Львів	ФОП Куцалін	пр.Дзержинський, 2	(051)271-07-12,(067)2871-144
25	Львів	ФОП Білош Г.І.	м.Обухів,вул.Пилипів,1	(069)931-55-51
26	Львів	СПД ДАБ-Інструмент	ФОП Невцова,м.Миколаїв,вул.1-гоЛьвівська,42	(51)270-82-55,(068)723-27-87
27	Одеса	Сирені-СТІМ	пр.Терещуківська,154	(067)468-38-36
28	Одеса,обл.м.Черноморськ	ФОП Митра І.І.	м.Б.Дніпропетровський,пр.Миколаївська,43, мкр."Світла"	(067)55-88-97
29	Одеса,обл.м.Черноморськ	ФОП Сторобінашвіч В.В.	м.Черноморськ, пр.Світлик, вул.Коломийська,26	(067)558-327,(063)988-09-67
30	Одеса	ФОП Пилипчук	Черноморський р-н, м.Іллічів, пр.2	(067)330-32-44
31	Одеса	ФОП Білянич	пр.Віля,15	(0362)40-42-58,(063)22-86-76
32	Одеса	ФОП Герасимчук А.С.	308/18,Львівська,пр.Евдокимова,29	(066)571-13-82
33	Рівненська обл.Зарудинів	ФОП Хоцька Я.В.	м.Зарудинів,вул.Миколаївська,12	(066)709-03-77
34	Суми	СПД Золоті - ФОРМІНГ	м.Суми,вул.Кришаківська,12	(0542)754-06-86
35	Суми	ТОВ ТТ "АГ" Кравцова	м.Трипіль, пр.Володимирівська,44	(0542)659-02-38,(048)00-04-8
36	Тернопіль	ТОВ ТТ "АГ" Кравцова	м.Тернопіль, пр.Володимирівська,44	(0352)47-52-18,(066)548-08-17
37	Хмельницький	ФОП Пилипчук П.Г.	м.Хмельницький,Прогрес,14 Майдан,76,серед.№25	(067)354-51-15
38	Черкаси	ФОП Митченко	пр.Батюківська,289	(043)723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікар"	пр.Радика,16(97)	(043)254-02-51
40	Черкаси	ФОП Рижак	пр.п.Мушу,233	(0462)39-06-63,(04)484-81-63
41	Черкаси	ФОП Вадимчук К.М.	пр.Степанівська,73	(0462)7514-000,(059)826-14-89
42	Черкаси	ФОП Мельнич О.В.	пр.Березилі,199	(033)8117112,(066)570-83-47
43	Чернівецька обл.Алешки	ФОП Івченко П.М.	167/0,Миколаївська,пр.Богданівська,34/2	(066)219-43-31
44	Чернівецька обл.Алешки	ФОП Ковалева О.Л.	пр.Шевченка,11 мкр."СЕТ"	(066)540-82-91
45	Чернівецька обл.м.Гориняк	ФОП Сивака К.Г.	пр.Шевченка,5 м.м.Дніпропетровськ	(066)255-55-51,(061)585-55-52,(067)802-28-43
46	Чернівецька обл.м.Гориняк	ФОП Микошко	м.Сторобіна,пр.Віля Микоши,33	(0462)729-088,(068)765-44-12,(073)481-08-33
47	Чернівецька обл.м.Гориняк	ФОП Микошко	м.Сторобіна,Т.Лінійна,пр.Полковникова,Ганд.№3	(063)440 80 42,(068)739 32 12,(065)165 42 12
48	Чернівецька обл.м.Гориняк	ФОП Микошко	м.Хмельницький,Т.Лінійна,пр.Полковникова,Ганд.№3	(063)440 80 42,(068)739 32 12,(065)165 42 12
49	Хмельницька обл.м.Гориняк	ФОП Микошко	м.Хмельницький,Т.Лінійна,пр.Полковникова,Ганд.№3	(063)440 80 42,(068)739 32 12,(065)165 42 12

Sturmaxo

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/Ф.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23 !

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНИ КОРОБКИ

