

Світлодіодний портативний ліхтар

**VIDEX**<sup>®</sup>

VLF-A105Z

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



### ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний портативний ліхтар призначений для індивідуального використання в темний час доби або в приміщеннях без освітлення. Основними показниками є герметичність, надійний корпус, дальність світла. Дозволяє обрати необхідний режим роботи. Максимальна яскравість 1200 люмен. Використовується світлодіод Luminus SST40, який покращує фотоелектричний коефіцієнт перетворення при досягненні високої надійності та більшого результату. Оснащений висувним кільцем фокусування.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтар
2. Акумулятор
3. Кабель для заряду
4. Шнур для носіння
5. Кліпса
6. Запасні гумові ущільнювачі
7. Гарантійний талон

### ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Найменування	VLF-A105Z Портативний ліхтар
Матеріал	Авіаційний анодований алюміній
Розміри	140*29 мм
Вага	93 г
Тип світлодіода	Luminus SST40, 10W
Джерело живлення	Акумулятор
Тип акумулятора	3.7V 18650 літій-іонний
Час заряду	4 год
Режими роботи	Турбо режим – Максимальної потужності – середньої потужності – мінімальної потужності – нічний режим – SOS
Захист від падіння	1м
Клас захисту від пилу та вологи	IP44
Колірна температура	5000K
Дальність	215м
Стабілізація розряду	Повна



Кнопка УВІМК./ВИМК.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ


Короткочасне легке натискання кнопки УВІМК./ВИМК. дозволяє увімкнути ліхтар на деякий час, увімкнути та вимкнути ліхтар на тривалий час можна за допомогою повного натискання кнопки.



Короткочасне натискання кнопки перемикання режимів дозволяє обрати необхідний режим роботи ліхтаря:

- Нічний режим**
- Режим мінімальної потужності світла**
- Режим середньої потужності світла**
- Режим максимальної потужності світла**
- Турбо режим.**

Автоматично запам'ятовує обраний режим. При увімкненому світлі ліхтаря довготривале натискання кнопки



заряд  
100-85%

заряд  
85-50%;

заряд  
50-25%;

заряд  
25-1%


перемикання режимів вмикає режим передачі сигналу SOS. Заблокувати/розблокувати ліхтар можна подвійним натисканням кнопки.

**Світлодіодний індикатор** на кнопці сповіщає про рівень заряду ліхтаря:

- Зеленим кольором світиться при повному заряді;
- Зеленим кольором мерехтить при заряді 85-50%;
- Червоним кольором світиться при заряді 50-25%;
- Червоним кольором мерехтить при заряді 25-1%.

#### **Збільшення/зменшення проєкції променя.**

Зручне керування за допомогою висувного кільця фокусування для збільшення або зменшення проєкції променя світла.

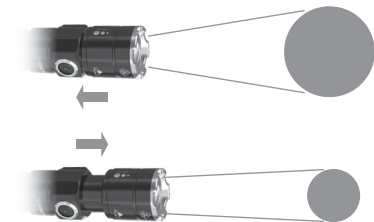

#### **ЗАРЯД ЛІХТАРЯ**



Ліхтар може перезаряджати акумулятор за допомогою USB кабелю.

Заряд здійснюється за допомогою USB роз'єму та кабелю, що постачається у комплекті. При заряді світлодіодний індикатор світиться червоним кольором. При пов-

ному заряді – зеленим кольором.

Акумулятори заряджаються на 80-90%, тому їх можна використовувати одразу, однак рекомендується повністю зарядити акумулятор після придбання ліхтаря. Акумулятор необхідно зарядити, перш ніж він повністю розрядиться. Після повного заряду необхідно від'єднати зарядний кабель USB.

#### **ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Уникайте потрапляння прямого світла в очі.

Забороняється експлуатація ліхтаря та акумулятора за високих температур.

Не дозволяється використовувати елементи живлення інших типів окрім вказаних у технічних характеристиках.

Дітям до 6 років забороняється використання ліхтаря без догляду дорослих.

#### **ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ**

Світлодіодний ліхтар повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, за температури від - 20°C до +40°C і вологості не більше 80% (за температури +25 °C). Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника і в критому транспорті, з дотриманням вимог до зберігання. При цьому повинно бути забезпечено стійке положення, що виключає удари і інші механічні пошкодження.

#### **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного ліхтаря вказані на упаковці. Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Виріб був у користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подряпин, потертостей, тощо;
- Відсутній гарантійний талон/чек організації-продавця;
- Відсутні упаковка, комплектація, товарний вигляд і споживчі властивості товару.

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Генерала Родимцева, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел./факс: +38(0522)245377.

Вироблено на виробничих потужностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd. Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нінхай Ісен Дейлі Юз Ко Лтд. Адреса: Сідян Таун, Нінхай, Нінбо Сіті, Чжецзян Провінс, Китай.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.